




ZUBEHÖR

Leitungsbefestigung für den Einspeisepunkt · Leitungsablagerollen

Leitungsziehstrümpfe

Typ	für Leitungs-Ø mm	max. zul. Zugkraft* kg	Geflechtlänge Maß L ₁	Gesamtlänge Maß L ₂	Bestell-Nr.
VLZK 6	4 bis 7	60	100	275	900 391
VLZK 9	7 bis 9	110	120	290	900 392
VLZK 12	9 bis 12	130	135	340	900 393
VLZK 15	12 bis 15	210	180	390	900 394
VLZK 20	15 bis 20	260	220	450	900 395
VLZK 25	20 bis 25	260	275	510	900 396
VLZK 30	25 bis 30	400	350	610	900 397
VLZK 40	30 bis 40	580	370	660	900 398



* errechnet bei 3facher Sicherheit

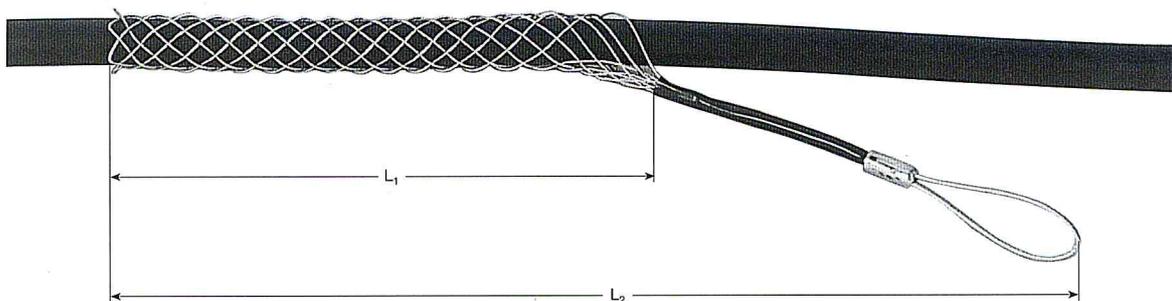

Einspeisetrichter mit Zugentlastungstrommel

für Spannungen bis 1000 Volt.

Für alle Fahrgeschwindigkeiten und häufiges Überfahren des Leitungsfestpunktes.

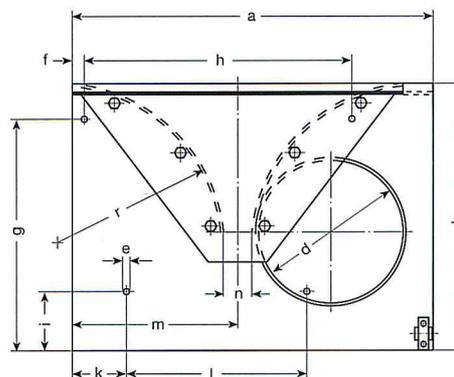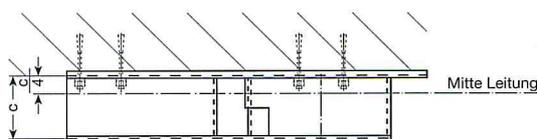

Typ	Bestell-Nr.	Leitung max. Ø mm	a	b	c	d/r	e	f	g	h	i	k	l	m	n	Gew. ~ kg
ETZ 3	921 380	34	650	530	106	275	14	40	405	400	200	120	300	270	60	15
ETZ 4	921 390	50	900	700	146	400	18	40	550	740	200	210	400	410	80	28
ETZ 5	921 400	62	1220	900	208	500	18	40	780	900	200	180	600	480	100	52

Leitungsschellen

Für Spannungen bis 1000 Volt, für Leitungsabzug nach 1 oder 2 Seiten, für niedrige Fahrgeschwindigkeit

Anwendung: In Verbindung mit unterirdischen, überflutbaren Steckvorrichtungen (Umsteckbetrieb) zur Zugentlastung des Steckers oder wenn die Einspeisung nicht senkrecht unter der Leitungsführung möglich ist.

Typ	Bestell-Nr.	Leitungs-Ø	r	a	d	b	Gewicht ~ kg
LS 1	921 420	~21,5	100	205	10	14	1,6
LS 2	921 430	>21,5-28	130	225	10	14	2,5
LS 3	921 440	>28 -36,5	170	265	12	17	3,5
LS 4	921 450	>36,5-48	220	300	12	17	5,5
LS 5	921 460	>48 -63	290	405	16	21	8,5

